



РЕГИСТРАТОР
система записи разговоров

ИНСТРУКЦИЯ

Настройка программы Чтения FTP


**для автономных аудиорегистраторов
OCA S4PL-L(T), S4WiFi, S1WiFi
для IP устройств OCA
P1LN, P1DL, P2LN, P4LN**

г. Москва, 2023г.


ИНСТРУКЦИЯ

Программа чтения FTP должна быть запущена от имени администратора. Убедитесь в том, что система безопасности Windows не блокирует подключение к FTP.

После запуска программы Чтения FTP, откроется следующее окно:

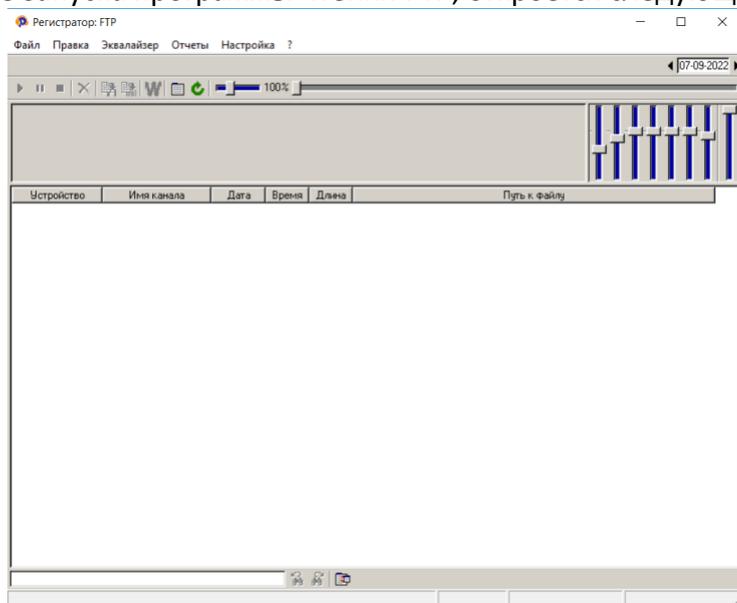

Для настройки соединения с FTP сервером, необходимо нажать «Настройки» и выбрать пункт «Свойства»

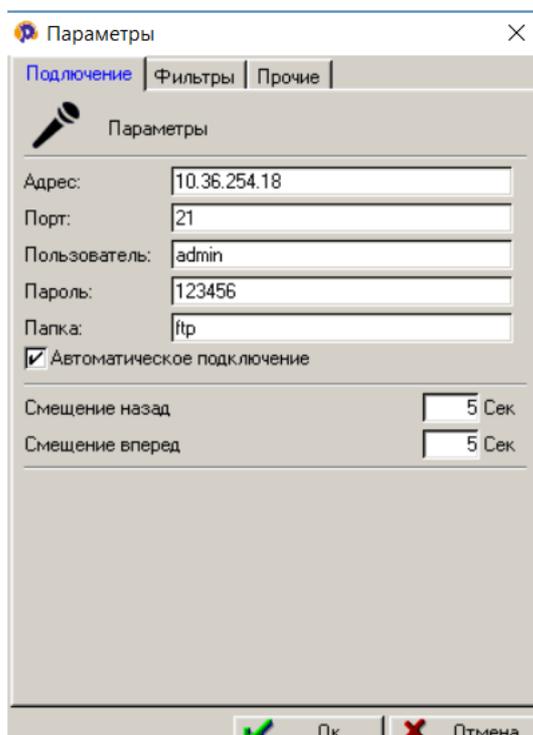

В открывшемся окне необходимо указать:

Адрес: ввести IP адрес FTP сервера.

Порт: укажите номер порта

Пользователь: укажите имя пользователя FTP

Пароль: Введите пароль доступа к FTP

Папка: Укажите название папки, в которую отправляются записи с аудиорегистратора.

Важно: В программе чтения ftp надо прописывать путь к папке на 1 уровень выше, чем в веб-интерфейсе аудиорегистратора.

Пример:

Путь к папке архива на FTP сервере такой: ftp/Объект_1/Архив

Мы должны указать:

- в веб-интерфейсе: Архив
- в программе чтения FTP: ftp/Объект_1

FTP сервер: No connection

FTP сервер:	<input type="text" value="95.165.28.142"/>
Порт:	<input type="text" value="21"/>
Пользователь FTP:	<input type="text" value="ftp"/>
Пароль FTP:	<input type="text" value="ftp"/>
Папка архива:	<input type="text" value="Архив"/>
Время начала архивирования:	<input type="text" value="00 : 00"/> ⌚
Время окончания архивирования:	<input type="text" value="23 : 59"/> ⌚
Усиление:	<input type="range" value="3 dB"/>

Если у Вас несколько аудиорегистраторов, то в веб-интерфейсе устройства каждого прописать:

- Архив_1
- Архив_2
- Архив_3
- Архив_4
- В программе чтения FTP: ftp/Объект 1

Тогда программа чтения FTP увидит все записи для всех 4 устройств.

После указания всех параметров, нажмите кнопку «ОК»